



Étude de cas

# Théâtre national de Marseille La Criée



Au cœur de la Cité phocéenne et du Vieux-Port, La Criée - Théâtre national de Marseille, a été fondée en mai 1981 et tire son nom de l'ancienne criée aux poissons, transférée depuis 1976 au port de Saumaty, près de l'Estaque. Derrière sa façade classée, La Criée dispose du plus beau plateau de Marseille avec une grande salle de 800 places, ainsi qu'une salle modulable de 280 places et un vaste hall.

---

## Le projet

**Nom du client :** Théâtre national de Marseille - La Criée

**Emplacement :** Marseille

**Type de projet :** Scène de théâtre

**Produit :** Harlequin Scène Système

**Surface :** 380 m<sup>2</sup>



**HARLEQUIN**  
[www.harlequinfloors.com](http://www.harlequinfloors.com)



“ Nous avons beaucoup échangé avec Monsieur Giacalone entre notre première entrevue en novembre 2017 au salon des JTSE et l'installation en juin 2018. En effet, entre la présentation du plancher Harlequin Scène Système et la version finale retenue, nous avons travaillé ensemble afin de trouver le produit le plus adapté aux besoins du théâtre. Il a fallu respecter les contraintes liées à l'activité, tout en conservant la particularité technique de notre plancher : **robustesse et amortissement.** ”

**Nicolas Ferrand**  
*Directeur technique de Harlequin Floors - Europe*

## Plancher de danse permanent convenant à la pratique de la danse

Le plancher Harlequin Scène Système peut être posé sur le support existant en béton, en bois ou en poutre acier.

Des lambourdes suspendues sur plots amortissants sont placées, en veillant à ce que leurs entraxes respectent les exigences de charge et de durabilité.

Vient ensuite l'installation d'une première couche de panneaux de multipli bouleau de 18 ou 21 mm, recouverte de la surface de finition choisie pour s'adapter aux besoins du lieu.

## Différentes finitions de surfaces possibles

### - Panneau « remplaçable »

De type Isorel dur "Oil Tempered" et peint en noir sur site, il est idéal si vous devez clouer ou visser sur le plancher de scène. Le panneau Isorel est fixé sur 2 couches de multipli bouleau et peut être retiré et remplacé lorsqu'il est trop endommagé.


### - Panneau 3 plis hêtre 20 mm

Il peut être peint en noir ou bien verni 3 couches, ce qui lui confère une finition esthétique.


### - Tapis Harlequin Standfast

Un tapis polyvalent et robuste, résistant remarquablement aux décors lourds et aux conditions d'utilisation extrême sur la scène. Il est collé sur la 2<sup>ème</sup> couche de multipli bouleau et ses joints sont thermosoudés, ce qui évite l'utilisation de bandes adhésives.

## Coupe transversale du plancher Harlequin Scène Système

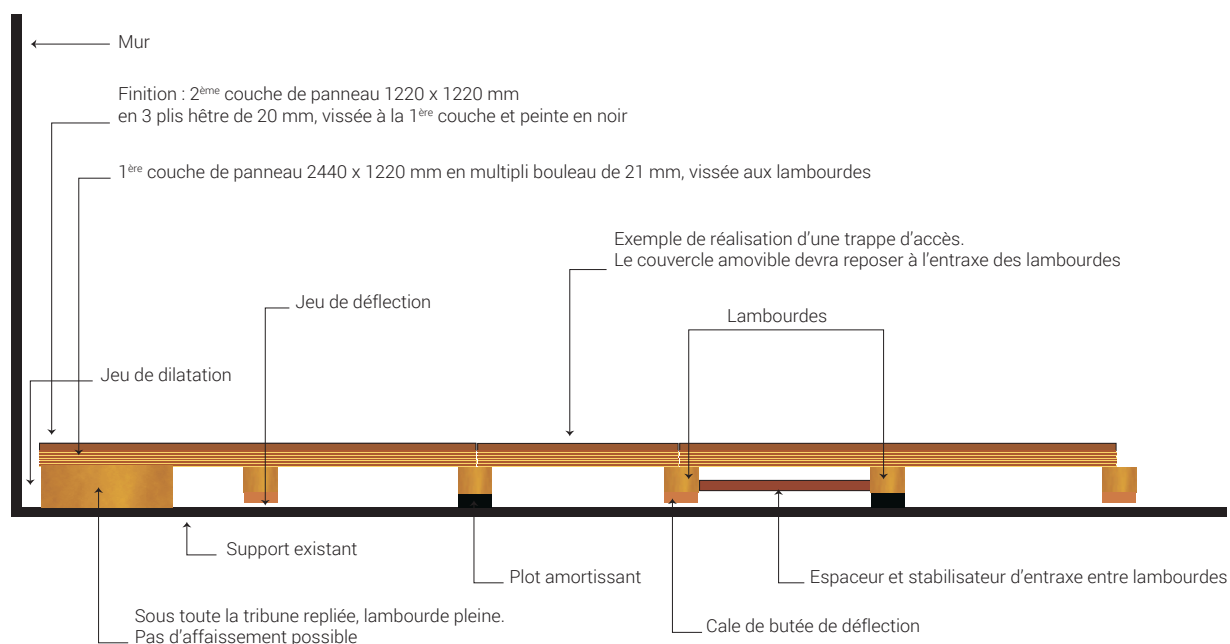

## Plan de calepinage du plancher Harlequin Scène Système finition hêtre, installé au Théâtre de la Criée

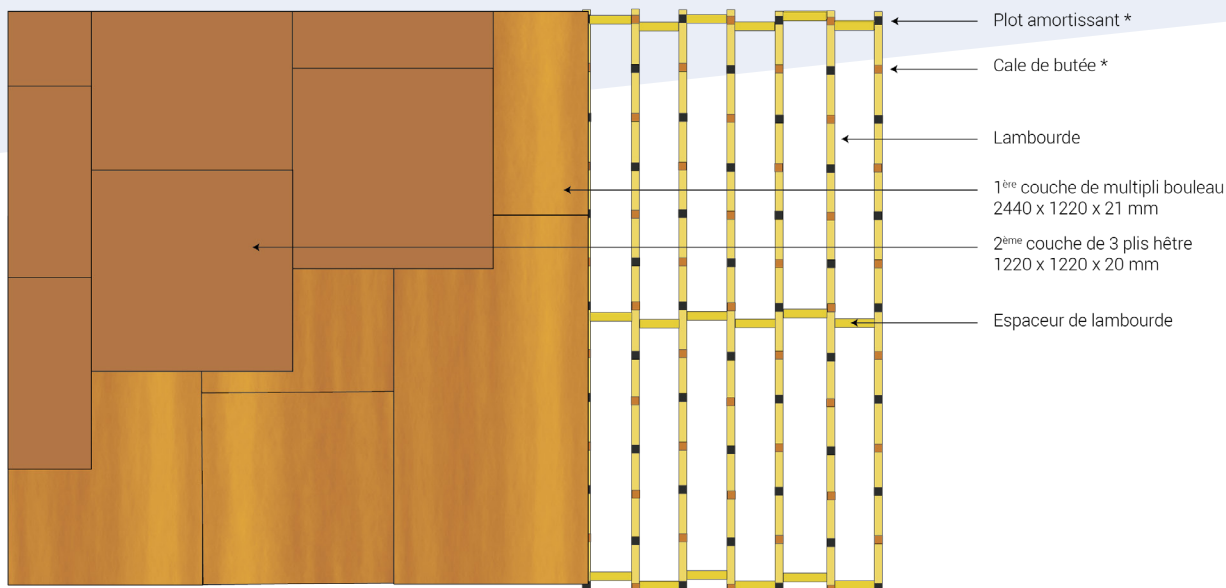

\* Les plots et cales sont installés sous les lambourdes. Ils sont représentés ici afin de visualiser leurs emplacements.

### Le défi

**Equiper** les 380 m<sup>2</sup> de la scène du Théâtre National de Marseille - La Criée d'un plancher silencieux, souple et résistant, qui offre la possibilité de remplacer facilement les plaques abîmées par les décors, par l'utilisation de vis ou de clous ou par le passage fréquent des équipements de scène.

**Respecter** la hauteur de réservation existante, après la dépose de l'ancien plancher, afin de ne pas avoir de différences de niveaux avec les 6 accès à la salle.

### La solution technique

Le plancher de scène Harlequin Scène Système a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques de la scène de La Criée. Afin de respecter la hauteur imposée, nous avons adapté la hauteur des lambourdes en conséquence.

La couche de finition devait être à la fois résistante au poinçonnement de la tribune rétractable et esthétique. Le choix s'est donc porté sur des panneaux en hêtre 3 plis de 20 mm.



## 3 questions à Yves Giacalone, directeur technique du Théâtre National de Marseille

*1. Pour quelle raison avez-vous opté pour le plancher Harlequin Scène Système ?*

Nous avons un sol en parquet sur lambourdes qui était très bruyant et où la rénovation partielle pouvait prendre beaucoup de temps. Je souhaitais nous équiper d'un sol très silencieux, souple et à la fois résistant en surface car le cœur de l'activité reste le théâtre à La Criée.

*2. Quels sont les critères d'un bon plancher de danse ?*

Pour le théâtre et la danse, il doit être silencieux, supporter des charges au m<sup>2</sup> de plus de 500 kg, et offrir la possibilité de remplacer rapidement les plaques abîmées, et cela sans travaux. Le plancher Harlequin Scène Système répond à l'ensemble de ces critères.

*3. Que pensez-vous du service pose de Harlequin ?*

Je dois dire que les relations avec l'équipe technique et commerciale, ainsi qu'avec l'équipe de pose étaient d'une clarté et d'une simplicité à toute épreuve. Les choses dites en réunion étaient faites en temps et en heure.

**Harlequin Europe SA**

29 rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg  
Tel: +352 46 44 22  
Fax: +352 46 44 40  
Email: [info@harlequinfloors.com](mailto:info@harlequinfloors.com)

**British Harlequin plc**

Festival House, Chapman Way, Tunbridge Wells,  
Kent TN2 3EF  
Tel: +44 (0)1892 514888  
Fax: +44 (0)1892 514222  
Email: [enquiries@harlequinfloors.com](mailto:enquiries@harlequinfloors.com)

**Harlequin Deutschland GmbH**

Melanchthonstraße 16, 10557 Berlin, Germany  
Tel: +49 (0) 30 340 441 600  
Fax: +49 (0) 30 340 441 649  
Email: [anfrage@harlequinfloors.com](mailto:anfrage@harlequinfloors.com)

**American Harlequin Corporation**

1531 Glen Avenue, Moorestown, NJ 08057, USA  
Tel: +1 (856) 234 5505  
Fax: +1 (856) 231 4403  
Email: [contact@harlequinfloors.com](mailto:contact@harlequinfloors.com)

**Australian Harlequin Pty Ltd**

Unit 1, 47 Prime Drive, Seven Hills, NSW 2147,  
Australia  
Tel: +61 (2) 9620 7770  
Fax: +61 (2) 9620 7771  
Email: [auscontact@harlequinfloors.com](mailto:auscontact@harlequinfloors.com)

**Harlequin Asia Limited**

2/F The Strand, 49 Bonham Strand, Sheung Wan,  
Hong Kong  
Tel: +852 254 11 666  
Fax: +852 254 11 999  
Email: [hksales@harlequinfloors.com](mailto:hksales@harlequinfloors.com)



**HARLEQUIN**  
[www.harlequinfloors.com](http://www.harlequinfloors.com)