

# Harlequin Rocksure™

**Harlequin Rocksure** est un panneau à base de composite de polymère, robuste et résistant à la déformation qui représente une véritable innovation.


**Harlequin Rocksure** peut être installé par notre propre équipe technique hautement qualifiée sur toute scène nouvellement construite ou rénovée. C'est une alternative aux deux autres finitions possibles : tapis Harlequin Standfast ou panneaux Isorel noirs.



|  |  |
|--|--|
| Résistance élevée aux impacts              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Résiste aux chocs et aux dégâts causés par les chutes d'objets (matériels et outils)</li></ul>   |
| Résistant à l'abrasion                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Convient pour les chariots élévateurs de type Génie, les roulettes, le déplacement de charges lourdes, le chargement et le déchargement de matériel.</li><li>• Extrêmement résistant à l'usure</li></ul> |
| Difficilement inflammable                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sûr dans les zones présentant un risque d'incendie (pyrotechnie)</li></ul>   |
| Matériau diélectrique                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Résistance électrique et isolation extrêmes</li><li>• Sécurité pour tous les circuits électriques de scène</li></ul>   |
| Couleur uniforme                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aucune peinture nécessaire!</li><li>• Les rayures sont imperceptibles</li></ul>  |
| Difficile à endommager                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• La résistance à la compression dépasse les 1.700kg/cm<sup>2</sup></li><li>• Ne se déforme pas</li></ul>  |
| Résistance chimique élevée                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Empêche la pénétration de l'eau et de toute autre substance chimique</li></ul>   |
| Faible coefficient de dilatation thermique | <ul style="list-style-type: none"><li>• Joints de dilatation non requis</li></ul>  |
| Température de fusion élevée               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Résiste à des températures dépassant les 200°C</li></ul>   |

## Caractéristiques

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Type de pose           | Permanent                   |
| Dimension des panneaux | 2.44m x 1.22m               |
| Couleur                | Noir mat avec relief brossé |
| Poids                  | 8.4kg/m <sup>2</sup>        |
| Épaisseur              | 6mm                         |
| Résistance au feu      | Bfl-s1 (EN 13501-1)         |

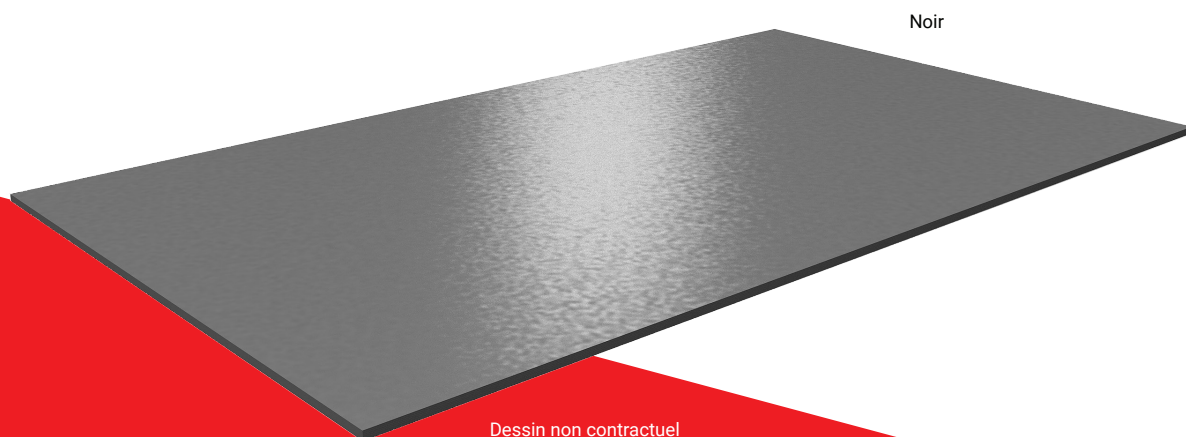

Noir

Dessin non contractuel

Pour tout renseignement complémentaire,  
appelez-nous au numéro vert 00 800 90 69 1000



**HARLEQUIN**  
[www.harlequinfloors.com](http://www.harlequinfloors.com)